


Sekcionálna brána ISO 20 ručná, alebo s bočným motorom NOVOPORT

Vyrábané rozmery

(objednávacie)

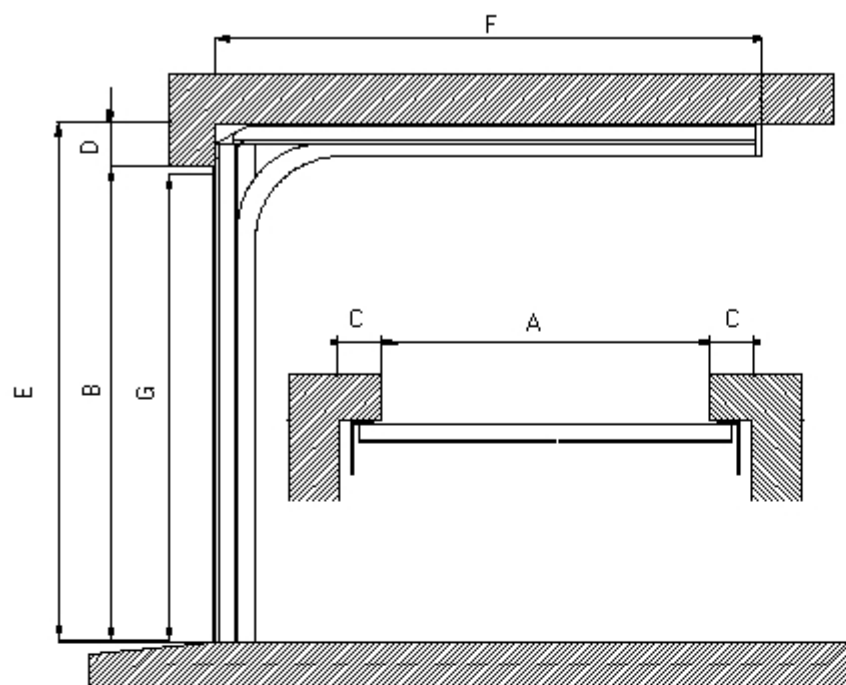

A x B
2250 x 1875
2250 x 2000
2250 x 2125
2375 x 1875
2375 x 2000
2375 x 2125
2375 x 2250
2373 x 2373
2500 x 1875
2500 x 2000
2500 x 2125
2500 x 2250
2500 x 2375
2500 x 2500
2500 x 2750
2625 x 2125
2750 x 2000
2750 x 2125
3000 x 2000
3000 x 2125

Stavebná príprava sekčných garážových brán ISO 20

bočný a vodorovný rez

svetlá výška	B	v mm
prejazdová výška	G	B-25 mm mechanické B=G s pohonom
min.výška stropu	E	B+120 mm
nadpražie	D	120 mm
hĺbka zabudovania	F	B+765 mm
Stavebný otvor bez nadpražia		B=E

UPOZORNENIE!

- otvor brány musí byť pravouhlý a musí byť osovo súmerný
- montážna plocha brány musí byť na ostení spojitá a dostatočne stabilná
- podlaha v oblasti brány musí byť **dokončená** a vodorovná
- montážny podklad pre sekčnú bránu by mal byť z betónu alebo z oceli
- pri pochybnostiach o kvalite podkladu a o možnostiach kotvenia sa obráťte na našich odborných pracovníkov
- musí byť zachované minimálne predpísané ostenie C
- pri rozdielnych či zvláštnych stavebných situáciách sa obráťte na našich odborných pracovníkov
- pre pohon brány pripravte zásuvku 220V / 6A na bočnom ostení vo výške cca 1,2 m od podlahy a cca 1 m od čelného ostenia