
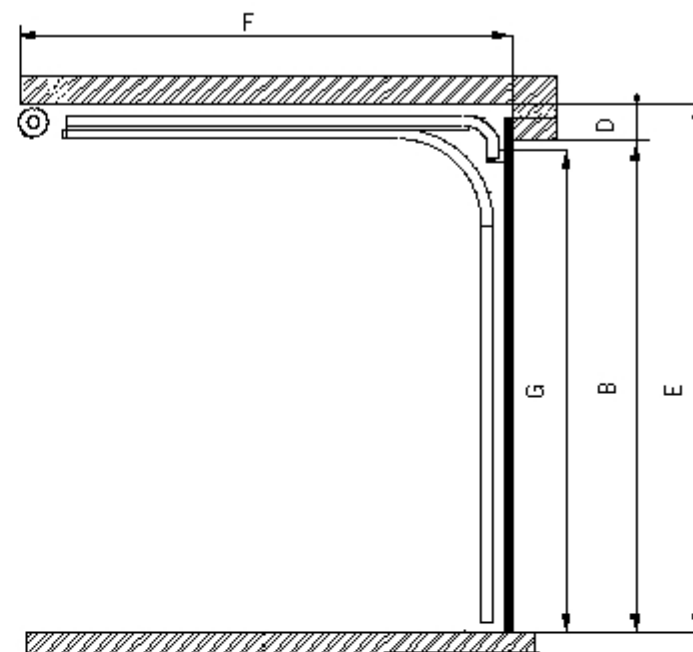


# Sekčná garážová brána NOVOFERM ISO 45 ručná, alebo s motorom

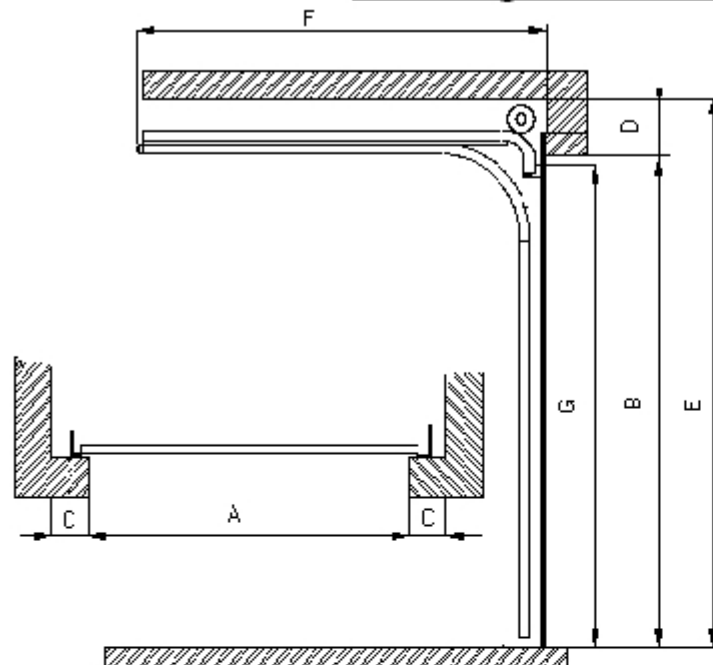

## Stavebná príprava sekčných garážových brán ISO45 pružiny vpredú – kovanie N

### bočný rez

|                              |          |                                |
|------------------------------|----------|--------------------------------|
| svetlá výška                 | B        | v mm                           |
| svetlá šírka                 | A        | v mm                           |
| prejazdová výška             | G        | B-50 mm ručná<br>B=G s pohonom |
| <b>ostení (ľavé/pravé)</b>   | <b>C</b> | <b>min 90 /90 mm</b>           |
| min.výška stropu             | E        | B+220 mm                       |
| <b>nadpražie</b>             | <b>D</b> | <b>min 220 mm</b>              |
| hlbka zabudovania            | F        | B+ 560 mm                      |
| Stavebný otvor bez nadpražia |          | min B=E                        |

## Stavebná príprava sekčných garážových brán ISO45 pružiny vzadu – kovanie H

### bočný rez

|                                   |          |                                    |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|
| svetlá výška                      | B        | v mm                               |
| svetlá šírka                      | A        | v mm                               |
| prejazdová výška                  | G        | B-100 mm ručná<br>B-10 mms pohonom |
| <b>ostení (ľavé/pravé)</b>        | <b>C</b> | <b>min 90 /90 mm</b>               |
| min.výška stropu                  | E        | B+220 mm                           |
| <b>nadpražie (pružiny vzadu)</b>  | <b>D</b> | <b>min 105 / 120 mm</b>            |
| hlbka zabudovania (pružiny vzadu) | F        | B+ 760 mm                          |
| Stavebný otvor bez nadpražia      |          | min B=E                            |