


GARÁŽOVÉ BRÁNY VÝKLOPNÉ NOVOFERM TYP K-komfort

Zabudovanie brány v otvore.

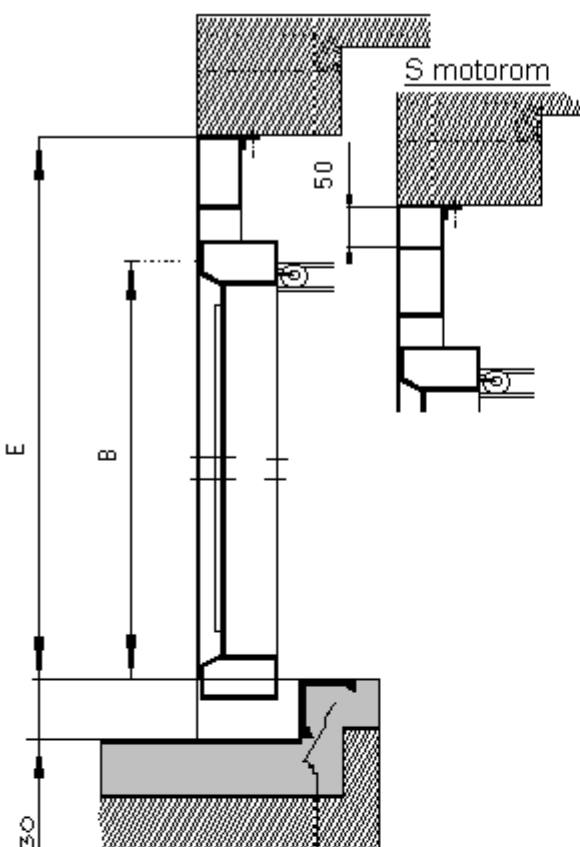


bočný a vodorovný rez – umiestnenie za otvorom objednací rozmer (šírka x výška) v mm

max. prejazdná šírka je	objednávacia šírka -140 mm
šírka otvoru	je C + 20mm
šírka rámu	C v mm
prejazdná výška	B =objedn. výška -140mm
vonkajší rozmer rámu, výška	je E + 30
výška otvoru	E min = E + 5 mm
	E max = E + 10 mm
min. výška nadpražia je	0 mm ručná
	50 mm s motorom

UPOZORNENIE!

otvor pre bránu musí byť pravouhlý a musí byť osov o súmerný
dokončené rozmery otvoru nesmú presahovať interval uvedených rozmerov otvoru
montážna plocha brány musí byť na ostení spojitá a dostatočne stabilná
podlahu v oblasti brány musí byť :

- vybavená dorazovým uholníkom a je možné ju dokončiť po montáži brány**
 - bez dorazového profilu a je možné ju dokončiť pred i po montáži (viď detail list 4)**
- u zvláštnych stavebných situácií sa obráťte na našich odborných pracovníkov

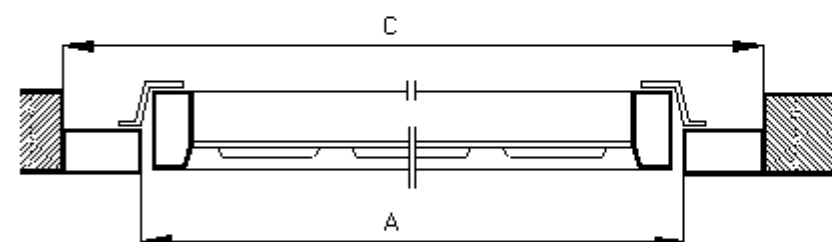

- A) Varianta úpravy podlahy **s** dorazovým profilom. B) Varianta úpravy podlahy **bez** dorazového profilu. Používa sa predovšetkým u hromadných garáží v zastrešených priestoroch

